

Instrukcja montażu Clear Flow High 15-32:



1. Część górna i dolna urządzenia, kierunek mocowania względem rury jest dowolny.



2. Połącz jeden koniec urządzenia, załóż na rurę i wkliknij drugi koniec urządzenia,



3. W zaznaczonym miejscu, zaczepek i poprowadź opaskę „trytytkę” mocując stabilnie urządzenie do rury z jednej i drugiej strony,



4. Podłącz wtyk 2,1x 5,5mm od zasilacza z gniazdem urządzenia,

5. Włącz zasilacz do gniazdka 230V. Jeśli zaświeci się LED zielony to znaczy, że działa zasilanie, czerwony LED oznacza, że urządzenie zostało pomyślnie zainstalowane.

Środki ostrożności:


Zielone światło LED to wskaźnik zasilania, a czerwone to wskaźnik sygnału.

Czerwone LED pokazuje, że sygnał jest przesyłany do wody.

W przypadku gdy LED nie świeci, sprawdź następujące rzeczy:

1. Sprawdź, czy górna i dolna część urządzenia są ściśle połączone. Jeśli nie, zainstaluj je ponownie.
2. Sprawdź, czy zasilanie jest prawidłowe i czy zasilacz jest właściwie podłączony do gniazdka.

Przykład montażu urządzenia:

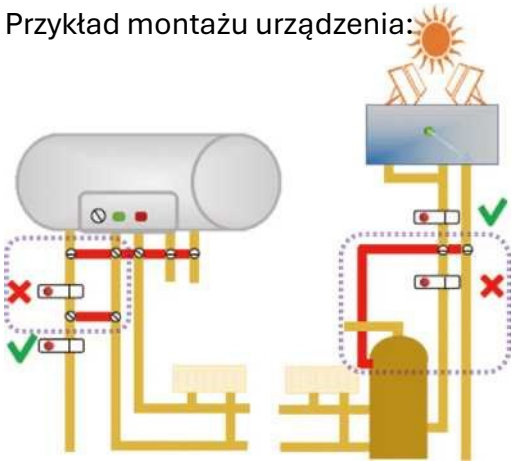

Schemat montażu urządzenia w instalacji zasilania wody budynku:

